

LS TRAKTÖR

ULTRA Serisi

Dört dörtlük
ortağınız!

4x4

ULTRA 55 (4WD)
ULTRA 65 (4WD)



- ✓ Yüksek teknoloji EURO 3 dizel motor
- ✓ Sürünge vites ile birlikte geniş vites seçeneği ve hız aralığı sunan 32 ileri x 16 geri senkromeçli şanzıman
- ✓ Çekiş performansını arttıran çiftçeker ve diferansiyel kilidi
- ✓ Üç hız (540-750-1.000 d/dk) ek olarak yol hızında kullanılabilen kuyruk mili güç çıkışı
- ✓ Zahmetsiz ve hızlı seviye kontrolü sağlayan Autolift sistemi
- ✓ Sürüş konforu ve güvenliği sağlayan klimalı kabin
- ✓ Vites deęiřtirmeden ileri-geri hareket sağlayan ergonomik mekik kolu



www.lstraktor.com.tr
www.facebook.com/lstraktorturkiye


MITSUBISHI Technology



57°'ye varan üstün manevra kabiliyetine sahip ön dingil sistemi



16 valfli, sessiz, uzun ömürlü, düşük yakıt tüketimine sahip Mitsubishi teknoloji EURO 3 turbo motor

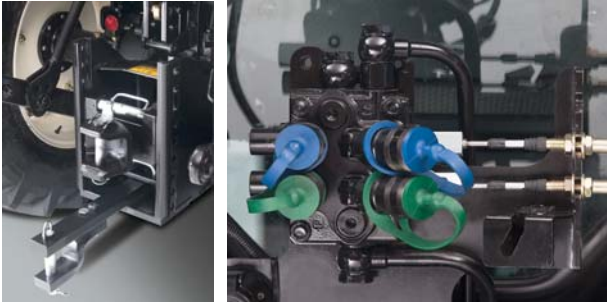

Farklı ekipman kullanımına imkanı sağlayan sabit ve kayarlı çeki sistemi 4 adet damper çıkışı



Rahat kullanım sağlayan, geniş görüş açısına sahip, düz platformlu ergonomik kabin

MOTOR	ULTRA 55 (4WD) (Kabinli/Kabinsiz)	ULTRA 65 (4WD) (Kabinli/Kabinsiz)		
Model	Mitsubishi Technology L4AL-T2 / EURO 3	Mitsubishi Technology L4AL-T1 / EURO 3		
Güç	57 BG / 42 kW	62 BG / 45,6 kW		
Tip	Direkt enjeksiyonlu, dizel, su ve yağ soğutmalı, turboşarjlı			
Devir (d/dk)	2.500	2.500		
Silindir sayısı	4	4		
Çap x Strok (mm)	90 x 103	90 x 103		
Strok hacmi (cm ³)	2.621	2.621		
Hava filtresi	Kuru tip	Kuru tip		
Yakıt depo kapasitesi (lt)	80	80		
KUYRUK MİLİ (PTO)				
PTO tipi	Çok diskli, yağ banyolu bağımsız PTO			
Devir (d/dk)	540-750-1.000+Yol	540-750-1.000+Yol		
Kontrol şekli	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik		
GÜÇ AKTARIMI				
Dişli kutusu	32 ileri x 16 geri senkromeçli	32 ileri x 16 geri senkromeçli		
Hız aralığı (km/saat)	min. 0,2 -maks. 29,25	min. 0,2 -maks. 29,25		
Sürüngeç vites	Standart	Standart		
İleri-geri mekik kolu	Standart	Standart		
Arka diferansiyel kilidi	Pedal kontrollü mekanik	Pedal kontrollü mekanik		
Fren tipi	Arka tekerden etkili, yağ banyolu, çok diskli, mekanik. El freni arka tekerden etkili			
HİDROLİK SİSTEM				
Kaldırma kapasitesi (kg)	2.220	2.220		
Hidrolik servis çıkışı	4 adet	4 adet		
Autolift	Standart	Standart		
Arka hidrolik askı tipi	3 noktadan	3 noktadan		
Direksiyon	Hidrostatik	Hidrostatik		
ELEKTRİK SİSTEM				
Akümülatör	12 V - 80 Ah	12 V - 80 Ah		
Alternatör	12 V, 45 A	12 V, 45 A		
Römork elektrik çıkışı	7 kutuplu	7 kutuplu		
ÖLÇÜLER				
Uzunluk (ön tampon arka hid. kol ucu) (mm)	3.778	3.778		
Ön lastik	280/85-R20	280/85-R20		
Arka lastik	380/85-R28	380/85-R28		
İz genişliği (dıştan dışa-içten içe) (mm)	1.700-1.000	1.700-1.000		
Yükseklik (mm)	2.506	2.614	2.506	2.614
Minimum alt açıklık (mm)	390		390	
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)	2.370	2.165	2.370	2.165
Dingiller arası mesafe (mm)	2.046		2.046	
STANDART EKİPMANLAR				
Ön ağırlıklar (kg)	10 x 20		10 x 20	
Arka ağırlıklar (kg)	4 x 50		4 x 50	

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.