

T540 Serisi

T540S 2WD | T540S 4WD | T540B 2WD | T540B 4WD



T540 SERİSİ - TARLA VE BAHÇELERİN YENİ FAVORİ ADAYI

Yeni New Holland T540 serisi T540S ve T540B olmak üzere iki farklı platform üzerinde toplamda dört farklı model ile hem bahçe hem tarla tarımında ideal çözüm ortağını oluşturmaktadır. 50 beygir gücündeki 3 silindirli yerli motoru, turbo-intercooler ünitesi sayesinde 201 Nm maksimum tork üreterek kullanıcılarına eşsiz bir performans yaşatmaktadır. Motorun ürettiği bu güç, tam senkromeçli transmisyon ile toprağa verimli bir şekilde aktarılarak etkin çalışma imkanı sunulmaktadır. 52 litrelik yakıt deposu gün boyu çalışmaları desteklemektedir.





İHTYAÇLARINIZI KARŞILAYAN TRANSMİSYON SEÇENEKLERİ

Tüm ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak tasarlanan T540 serisi traktörler iki farklı transmisyon seçeneğine sahip. T540S 2WD modelleri 8 ileri 2 tam senkromeçli transmisyona sahip iken, T540S 4WD ve tüm T540B modelleri 8 ileri 8 geri transmisyon ile kullanıcılarını en verimli şekilde hizmet etmektedir.

Direksiyon yanında konumlandırılmış olan ileri geri mekik kolu sayesinde ileri geri manevraları kolay ve etkin bir şekilde gerçekleşmektedir. Mekanik çift çeker ve diferansiyel kilidi kumandaları ergonomik bir şekilde konumlandırılmış olup basit bir şekilde devreye alınmaktadır. Otomatik olarak devreye girip çıkan ön diferansiyel kilidi ise tüm 4WD modellerde standart olarak sunulmaktadır.



EN GÜNCEL GÜVENLİK DONANIMLARI

Yeni New Holland T540 serisi traktörler en güncel güvenlik ve konfor donanımlarıyla TMR standartlarını yerine getirmektedir. Dijital ekran*, çift taraflı yan aynalar, kuyruk miline bağlı koltuk sensörü, akü şalteri gibi bir çok özellik ile kullanıcıların güvenlik ve konfor seviyesi maksimuma çıkarılmaktadır.

Daha fazla bilgi için sayfa 5 ve 6'ya geçiniz.

**Dijital ekran isteğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog tip gösterge sunulmaktadır.*



İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN HİDROLİK SİSTEM

T540 serisi traktörler 2.200 kg, standart Lift-0-Matic ve modeline göre 4 adet hidrolik güç çıkışı ile tüm zorlu çalışma koşulların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Pin tipi yan gergi kollara ve hidrolik kolların çift taraflı yükseklik ayar mekanizması sayesinde hızlı ve kolay ekipman kullanımı sağlanmaktadır.

	T540S		T540B	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	2.200 kg			
Lift-0-Matic™	Standart			
Hidrolik Güç Çıkışı	2	4	4	4



T540 Serisi



TÜM KOŞULLAR İÇİN ETKİLİ KUYRUK MİLİ SİSTEMİ

Her koşulda verimli çalışma olanağı tanıyan T540 serisi bahçe ve tarla traktörlerinde bağımsız çift hızlı kuyruk mili sistemi standart olarak sunulmaktadır. 540E d/dak kuyruk mili seçeneği ile 1590 d/dak düşük motor devri ile çalışarak özellikle bahçe tarımında yoğun olarak kullanılan ekipmanlar ile istenilen performans düşük yakıt seviyesiyle elde edilmektedir. Tekerlek devrine senkronize çalışan kuyruk mili özelliği ise yine standart olarak sunulmaktadır birçok ekipman ile etkin şekilde çalışmanızı sağlamaktadır.

	T540S		T540B	
	2WD	4WD	2WD	4WD
PTO Tipi	Bağımsız Çift Hızlı			
Kuyruk Mili Devir Seçenekleri	540/540E d/dak			
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart			
Motor Devri @540E d/dak Kuyruk Mili Devri	1590 d/dak			



GÜVENLİK VE KONFOR ÖN PLANDA

T540 serisi traktörler en güncel TMR güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bu sayede kullanıcının hem güvenliği hem konforu bir adım ileriye taşınmaktadır.



TÜM BİLGİLER TEK EKRANDA*

New Holland T540 serisinin yeni dijital ekranında kullanıcılar ilerleme hızına, çalışma saatine, akü voltaj değerine ve kuyruk mili ile ilgili farklı bilgilere artık tek ekranda anlık olarak kolay bir şekilde erişebilmektedir.

**Dijital ekran isteğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog tip gösterge sunulmaktadır.*



İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜŞ ALANI


Özellikle römork ya da boyutsal olarak uzun ve büyük ekipmanlar ile yolda giderken çift aynalar sayesinde artık traktörün çevresi daha kolay kontrol edilir ve kullanıcının güvenliği arttırılmaktadır.





AKÜ DEVRE KESİCİ

Traktörün sağ tarafında bulunan akü şalteri sayesinde acil durumlarda traktörün elektrik devresi ön kaportayı açmadan kesilebilmektedir. Ayrıca sezon sonlarında akü devresini keserek akü kullanım ömrü de uzatılmaktadır.

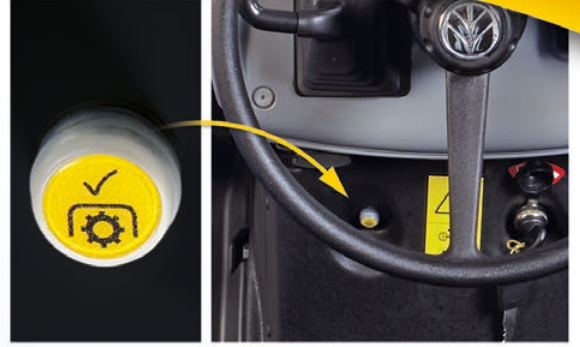

KUYRUK MİLİ STOP SENSÖRÜ

Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan kuyruk mili stop sensörü, kuyruk mili çalışmalarında operatörün koltuktan kalkması durumunda traktörü güvenlik amaçlı 7 saniye içinde stop eder. Bu güvenlik önlemi, direksiyonun altında bulunan sarı düğmeye basarak zaruri ihtiyaç anında devre dışı bırakılmaktadır. Kuyruk mili stop sensörü sayesinde istenmedik kazalar engellenerek çiftçilerimizin güvenliği artırılmaktadır.

YARDIMCI ROPS PİSTONLARI

T540B bahçe modelinde, orta rops demirinin hem sağ hem sol tarafında yer alan destekleyici pistonlar sayesinde artık ropsu indirip kaldırmak daha kolay. Bu yardımcıları sayesinde rops demiri tek başına kolayca kullanılabilir.



Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T540S 2WD	T540S 4WD	T540B 2WD	T540B 4WD
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50		50	
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo-Intercooler		3 / Turbo-Intercooler	
Silindir Hacmi (l)	2,9		2,9	
Maksimum Tork (Nm)	201		201	
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400		1400	
Yakıt Deposu (l)	52		52	
Akü Şalteri	Standart		Standart	
Dijital Gösterge	İsteğe Bağlı		İsteğe Bağlı	
Emisyon değeri	Faz 3A (Tier 3)		Faz 3A (Tier 3)	
TRANSMİSYON				
Tipi	Mekanik - Senkromeçli		Mekanik - Senkromeçli	
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 8 Geri	8 İleri - 8 Geri	
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu	-	Standart	Standart	
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda pedallı		Mekanik - Kumanda pedallı	
Çift Çeker Sistemi	-	Mekanik Kumandalı	-	Mekanik Kumandalı
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik		Mekanik	
Lift-O-Matic™	Standart		Standart	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.200		2.200	
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	4	4	
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Hızlı		Bağımsız Çift Hızlı	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart		Standart	
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540/540E		540/540E	
ÖLÇÜLER				
Dingil Açıklığı (mm)	2057		2057	
Toplam Uzunluk (mm)	3763		3763	
Ön İz Genişliği (16" jant için) (mm)	1346 - 1402	1225 - 1319	1346 - 1402	1225 - 1319
Arka İz Genişliği (24" jant için) (mm)	1302 - 1563		1302 - 1563	
Arka İz Genişliği (28" jant için) (mm)	1345 - 1747		1345 - 1747	
AĞIRLIKLAR				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30		6 x 30	
Toplam Arka Ağırlık (24" jant) (adet x kg)	-		4 x 30	
Toplam Arka Ağırlık (28" jant) (adet x kg)	2 x 50		2 x 50	
Toplam Yüksüz Ağırlık (kg)	1.800	1.950	1.800	1.950
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon	Ön	-	-	6.00 - 16
	Arka	-	-	13.6 - 24
2. Opsiyon	Ön	6.00 - 16	-	6.00 - 16
	Arka	13.6 - 28	-	13.6 - 28
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon	Ön	-	-	240/70R16
	Arka	-	-	13.6R24
2. Opsiyon	Ön	-	280/70R18	280/70R18
	Arka	-	13.6R28	13.6R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.